



JUMBO ALU Halvdæk

- med stål endestykker & kroge




LET
&
STÆRK

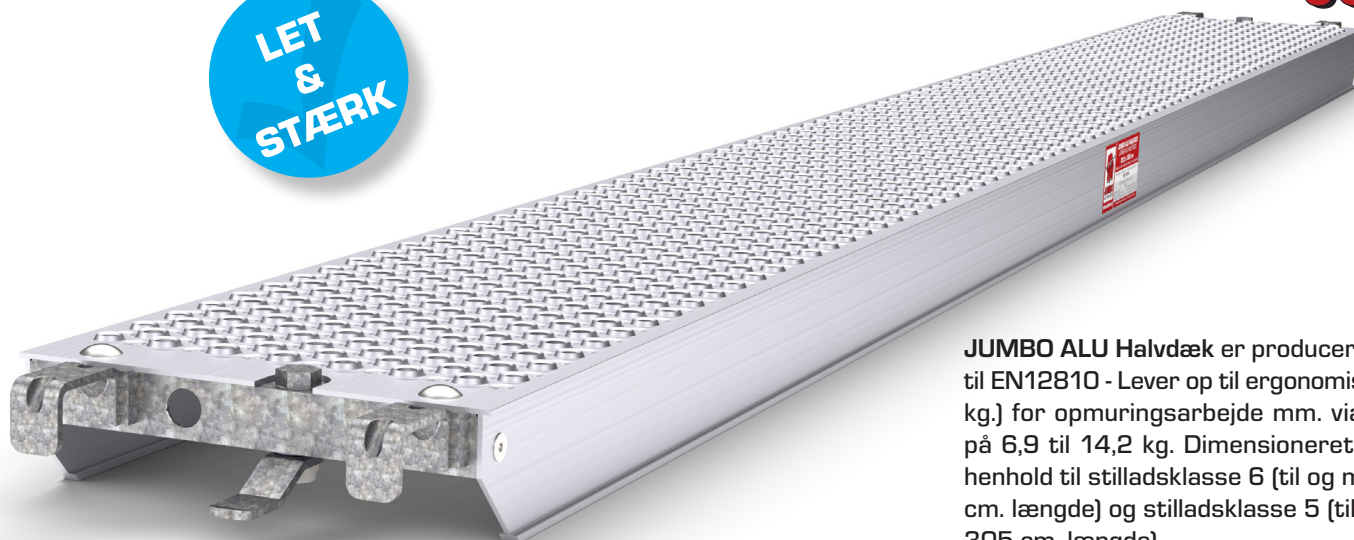

JUMBO ALU Halvdæk er produceret i henhold til EN12810 - Lever op til ergonomiske krav (15 kg.) for opmuringsarbejde mm. via egenvægt på 6,9 til 14,2 kg. Dimensioneret og testet i henhold til stilladsklasse 6 (til og med cc. 250 cm. længde) og stilladsklasse 5 (til og med cc. 305 cm. længde).

Varenr.	DB-nr	Længde (cc)	Bredde	Stilladsklasse	Vægt (kg)	Vejl. udsalgspris
100AD305H	2056500	305 cm	29,5 cm	5	14,2	1.295,-
100AD300H	2056499	300 cm	29,5 cm	5	14	1.295,-
100AD250H	2056497	250 cm	29,5 cm	6	12	1.195,-
100AD175H	2056496	175 cm	29,5 cm	6	8,6	1.045,-
100AD165H	2056495	165,5 cm	29,5 cm	6	8,5	995,-
100AD125H	2056493	125 cm	29,5 cm	6	6,9	895,-

AB lager Kolding

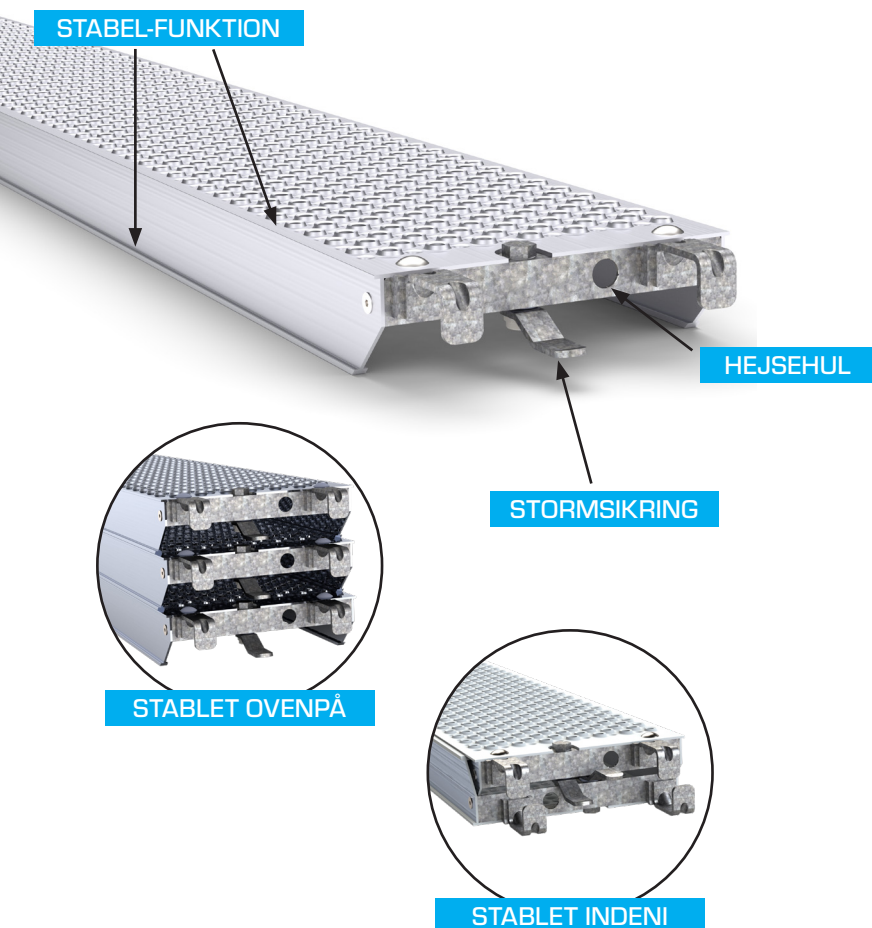

JUMBO ALU Halvdæk har endestykker af varmgalvaniseret højstyrkestål der både er lette, stærke og modstandsdygtige. Let og hurtig udskiftning af endestykker, via 4 rustfrie bolte med selvslående rustfrie møtrikker. Halvdækket er samlet med bolte i rustfrit stål der både er stærke og modstandsdygtige overfor vind og vejr.

Halvdækket er produceret i ekstruderet aluminiumsprofil i speciallegering der både er stærk, vridningsstabil og modstandsdygtig overfor vind og vejr. I overfladen er der optræk i hullerne - samme optræk som i vore opkørselsramper - hvilket gør dækket utroligt stærkt og skridsikkert. Derved minimerer du risikoen for fald- og rutsjeulykker på stilladset.

Stormlåsen kan låses op og i fra dækkets overside med en 22 mm. stilladsnøgle.

Dækket kan stables på to måder:

- "Inden i" hinanden, derved fylder stablen kun halv størrelse.
- "Ovenpå" hinanden, da vangerne er forsynet med en kant, der passer på det glatte stykke på oversiden - hvilket forhindrer dækkene i at kæntre under transport.